

## Güç Rölesi

Ürün Kodu: 201.005.001

• 12V




• 80A Sürekli

• SPST NO/1 Form A

• 4 Terminalli




• Braketli

## Terminal Yapısı &amp; Boyutlar &amp; Diyagram

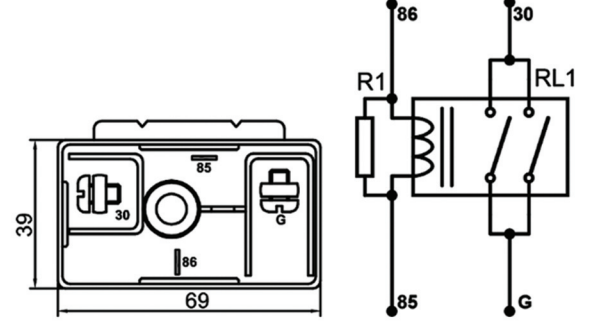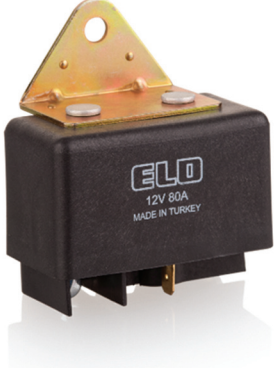

## Teknik Data

|                          |                              |                                                                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anma Gerilimi            | 12V                          | Maksimum Demeraj Akımı                                                             | 300A                                     |
| Nominal Sürekli Akım     | 80A                          | Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı                                                  | 100.000                                  |
| Terminal Yapısı          | 1 Form A/SPST NO             | Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)  | 100.000                                  |
| Kontak Malzemesi         | AgNi10 (Özel talepte AgSnO2) | Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı) | 100.000                                  |
| Çekme / Bırakma Voltajı  | <9,0V / >1,2V                | Vibrasyon                                                                          | 20-200Hz,5g;>10us                        |
| Maksimum Bobin Gerilimi  | 20V (<1 dk.)                 | Mekanik Şok                                                                        | >10g, 11ms;>10us                         |
| Bobin Direnci (25 °C'de) | 25Ω ± %10                    | IP Sınıfı                                                                          | IP54 DIN IEC60529                        |
| Parazit Bastırma         | Direnç                       | Terminaller                                                                        | 30, G: M5 Vidalı<br>85, 86: 6,3 x 0,8 mm |
| Mekanik Ömür (Aç/Kapa)   | >1.000.000                   | Terminal / Kaplama                                                                 | CuZn63 / -                               |
| Çekme / Bırakma Süresi   | <10ms / <15ms                | Braket / Kaplama                                                                   | Fe / E-Zn                                |
| Dielektrik Dayanıklılığı | >1000Vdc                     | Ortam Harareti                                                                     | -40/+80 °C                               |

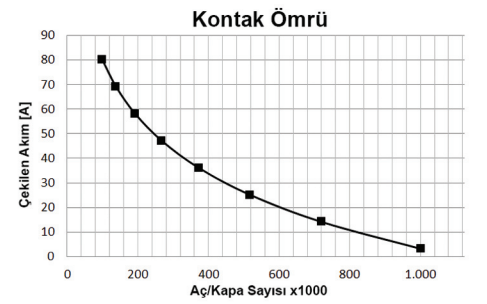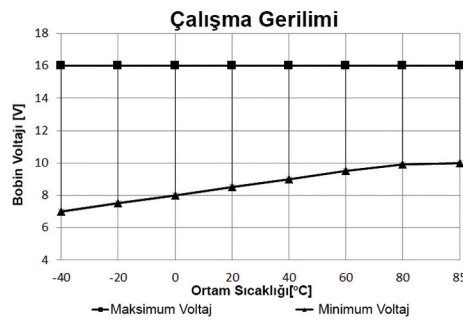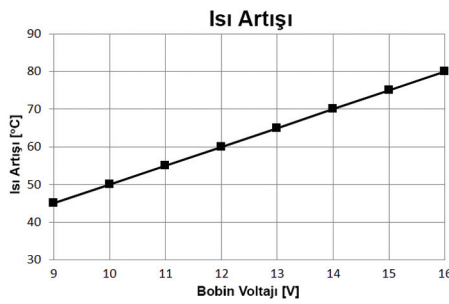

## Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.