

Güç Rölesi

Ürün Kodu: 201.005.003

• 12V




• 50A Sürekli

• SPST NO/1 Form A

• 4 Terminalli




• Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

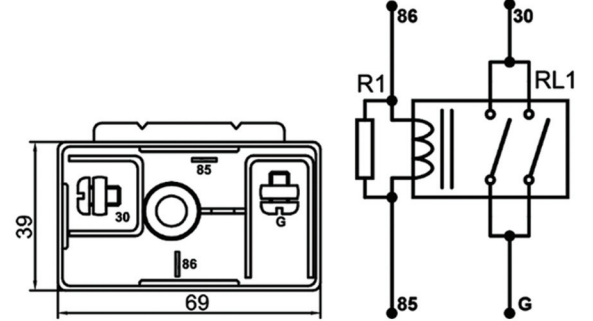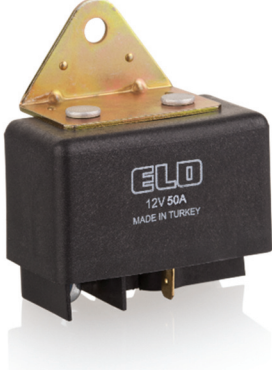

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Maksimum Demeraj Akımı	270A
Nominal Sürekli Akım	50A	Rezistif Yükte Anahtarlama Sayısı	100.000
Terminal Yapısı	1 Form A/SPST NO	Endüktif Yükte (Motor) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %20 oranında azaltılmalı)	100.000
Kontak Malzemesi	AgNi10 (Özel talepte AgSnO2)	Kapasitif Yükte (Lamba) Anahtarlama Sayısı (Nominal akım %25 oranında azaltılmalı)	100.000
Çekme / Bırakma Voltajı	<9,0V / >1,2V	Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us
Maksimum Bobin Gerilimi	20V (<1 dk.)	Mekanik Şok	>10g, 11ms;>10us
Bobin Direnci (25 °C'de)	25Ω ± %10	IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529
Parazit Bastırma	Direnç	Terminaller	30, G: M5 Vidalı 85, 86: 6,3 x 0,8 mm
Mekanik Ömür (Aç/Kapa)	>1.000.000	Terminal / Kaplama	CuZn63 / -
Çekme / Bırakma Süresi	<10ms / <15ms	Braket / Kaplama	Fe / E-Zn
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	Ortam Harareti	-40/+80 °C

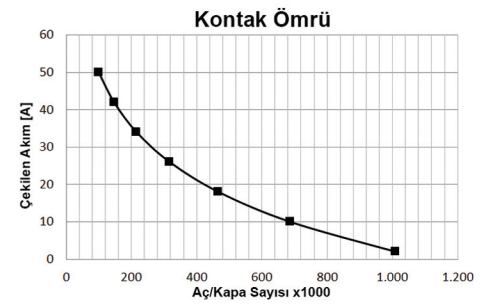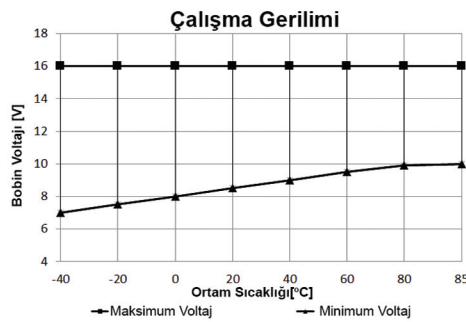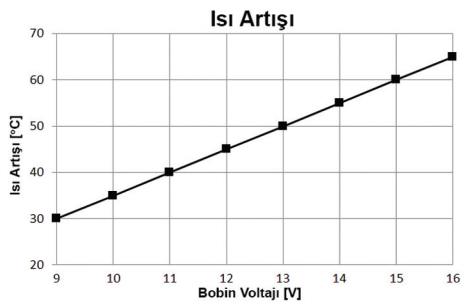

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.