
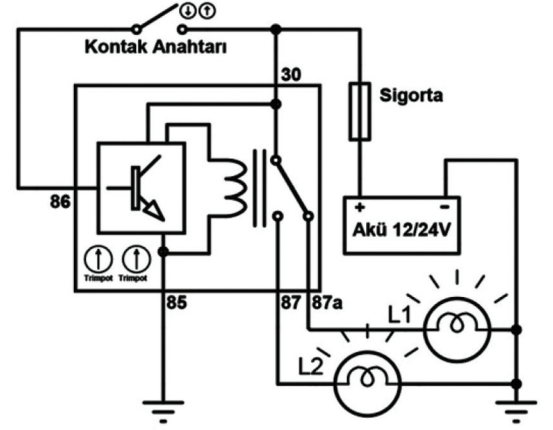
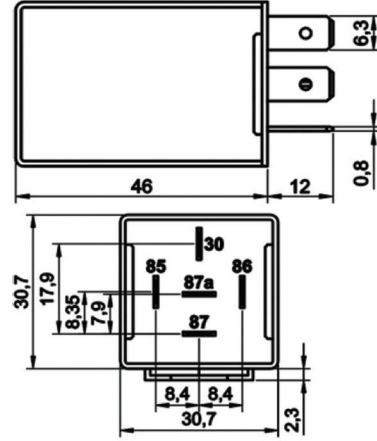


Zaman Rölesi - Kullanıcı Ayarlı

Ürün Kodu: 201.017.001 - 12V

201.017.002 - 24V

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram



Aksesuarlar

- 207.150.251 Geçmeli Tip Terminaller için Soket - 5 Terminalli, 5 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Geçmeli Tip Terminaller için Soket - 5 Terminalli, Kablosuz - Siyah & Mavi/İkili Set
 207.100.001 Geçmeli Tip Terminaller için Soket - 5 Terminalli, Kablosuz - Siyah
 207.100.002 Geçmeli Tip Terminaller için Soket - 5 Terminalli, Kablosuz - Mavi
 207.150.000 PCB Tipi Terminaller için Soket - 5 Terminalli, 5 Pinli - Siyah

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "**Soket**" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

	201.017.001	201.017.002
Anma Gerilimi	12V	24V
Çalışma Gerilimi	9,0-16,0Vdc	18,0-30,0Vdc
Nominal Sürekli Akım	NO 10A/NC 10A	NO 10A/NC 5A
Nominal Sürekli Yük Gücü	NO 120W/NC 120W	NO 240W/NC 120W
Çıkış Kontakları Yapısı	1 Form C/SPDT	1 Form C/SPDT
Zaman Ayar Yöntemi	Kullanıcı Ayarlı (Köprü/Trimpotlar ile)	Kullanıcı Ayarlı (Köprü/Trimpotlar ile)
Ayarlanabilen Zaman Aralığı	0,1 saniye-11 saat	0,1 saniye-11 saat
Tetik Şekli	Standart Üretim (+) Tetik/Özel Talepte (-) Tetik	Standart Üretim (+) Tetik/Özel Talepte (-) Tetik
Dielektrik Dayanıklılığı	>1000Vdc	>1000Vdc
Vibrasyon	20-200Hz,5g;>10us	20-200Hz,5g;>10us
Mekanik Şok	>10g, 11ms:>10us	>10g, 11ms:>10us
IP Sınıfı	IP54 DIN IEC60529	IP54 DIN IEC60529
Terminaller	6,3 x 0,8 mm	6,3 x 0,8 mm
Terminal / Kaplama	Fe / E-Sn	Fe / E-Sn
Braket / Kaplama	Fe / E-Zn	Fe / E-Zn
Ortam Harareti	-40/+80 °C	-40/+80 °C

Ürün Detay

Bir devreyi, makineyi veya mekanizmayı belli bir süre çalıştırmak için zaman rölesine ihtiyaç duyulur. ELO Zaman Rölesi tetiklendiği anda çıkış verir ve belirlenen süre tamamlandığında çıkışı kapatır.

201.017.001 ve 201.017.002 kodlu ELO Zaman Röleleri kullanıcı ayarlıdır. Kullanıcı, ürün üzerindeki trimpotları kullanarak ürünün tetiklendikten sonra devrede kalma zamanını (0,1 saniye ile 11 saat arası) isteğine göre ayarlayabilir.

Zaman Rölelerinin ayrıca ELO ayarlı modelleri de (201.017.003 ve 201.017.004) bulunmaktadır. Kullanıcı, ürünün tetiklendikten sonra devrede kalma zamanını ELO'ya 3 seçeneği olarak bildirir. Zaman ayarı ELO tarafından seçenekli olarak (0,1 saniye ile 1 yıl arası) hazırlanır. Kullanıcı ürün içindeki köprüyü kullanarak seçenekler arasında değişiklik yapabilir. Kullanıcının özel zaman belirtmediği durumlarda, fabrika standart üretimi 1-2-3 dakikadır.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

