


Elektromekanik Flaşör - Kablolu

Ürün Kodu: 203.101.006




- 12V
- 3 Terminalli (X, P, L) + Kablolu (-)
- Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

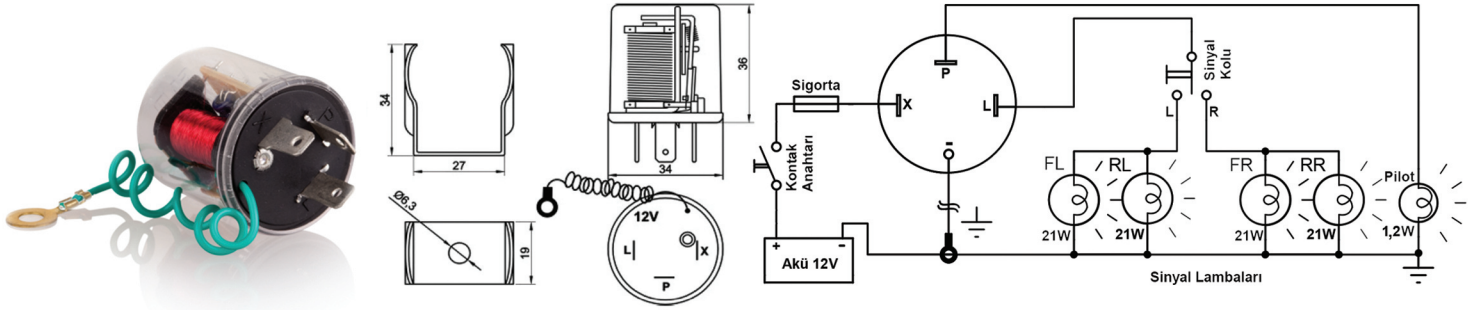

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Terminal Sayısı & İşaretleri	3 (X, P, L) + Kablo (-)
Çalışma Gerilimi	10,0-16,0V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (P)
Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde	4x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	-
Nominal Yük - Dörtlü İkazda	10x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	10x21W+2x3W+1x1,2W	İlave Özellikler	Kablolu
Çakma Sayısı / Dakika	90±15	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei	ABD/Üniversal
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	45 / 55 (±5)	Ortam Sıcaklığı	-40/+90 °C
Arızalı Ampul İkazı	-	Braket / Kaplama	Fe / E-Zn
Arızalı Ampul İkaz Şekli	-		

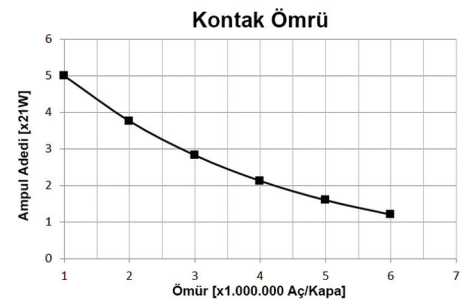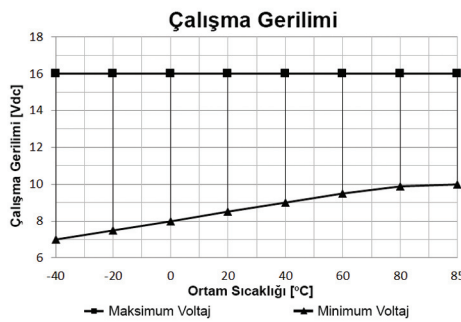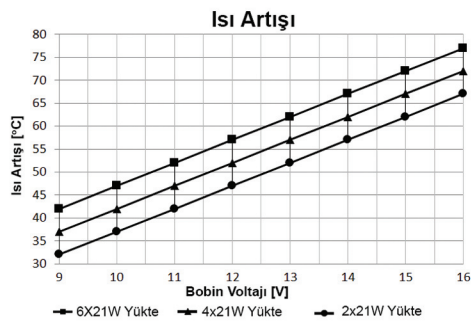

Ürün Detay

ELO Kablolu Üniversal Elektromekanik Flaşör, sağ - sol dönüşlerde 4 x 21W + 3W, dörtlü ikazda 10 x 21W + 2 x 3W'da çalışabilme imkanına ve 1,2W pilot lamba çıkış terminaline sahiptir. Tek pilot lambası olan araçlar için üretilmektedir. Pozitif (+), (L) ve (P) terminalleri 6,3 mm metal, negatif (-) terminali ise 16 cm boyunda kablo ucunda monteli kablo pabucu taşımaktadır.

Notlar

Talep halinde braketsiz seçeneği mevcuttur.
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

