


Elektronik Flaşör - Traktör

Ürün Kodu: 203.106.001 Toz Korumalı


203.106.021 Su Geçirmez

• 12V • 5 Terminalli (49, C, 49a, C2, 31)

• İkazlı • Braketli



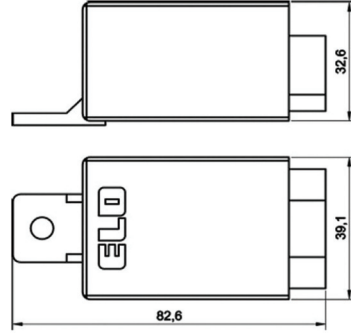


Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

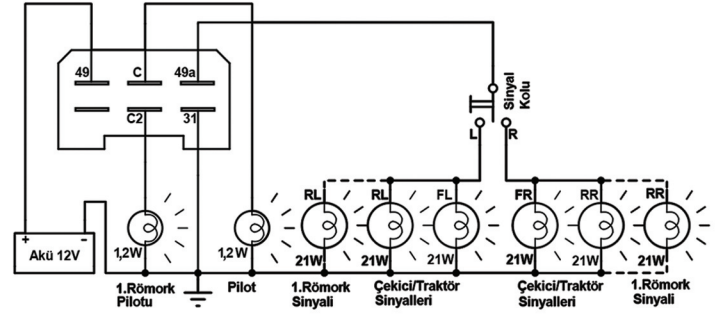

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Terminal Sayısı & İşaretleri	5 (49, C, 49a, C2, 31)
Çalışma Gerilimi	10,0-16,0V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (C)
Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde	4x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	Evet (C2)
Nominal Yük - Dörtlü İkazda	10x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	6x21W+2x3W+2x1,2W	İlave Özellikler	-
Çakma Sayısı / Dakika	90±15	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçlar	Traktör
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	45 / 55 (±5)	Ortam Sıcaklığı	-40/+90 °C
Arızalı Ampul İkazı	Evet	Braket	PPGF15
Arızalı Ampul İkaz Şekli	Artan çakma hızı		

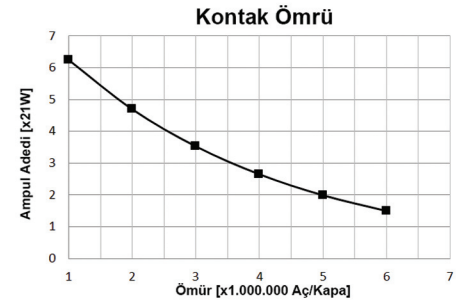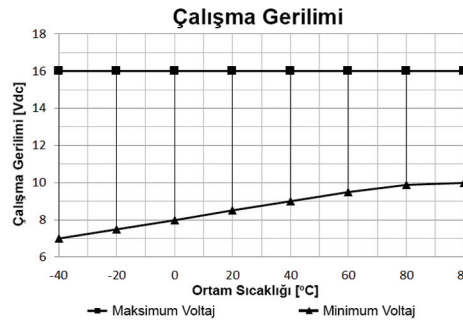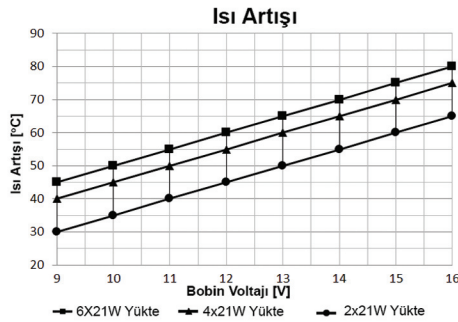

Ürün Detay

ELO Traktör & T.I.R Flaşörleri, römork takılabilen tek ve çift dorseli çekicilerde kullanılan flaşörlerdir.

Tüm modellerde çekiciye römork takılı değilken sağ ve sol dönüşlerde 2 x 21 W'lık sinyal ampulleri yanmaktadır. Flaşör, üzerinden geçen akımı ölçmekte ve bu sayede römorkun takılı olup olmadığını algılamaktadır. Römork takılı değil ise flaşör, C terminali aracılığı ile tek pilot lambasının yanıp sönmelerini sağlar. Şayet ampullerden bir tanesi bozuk veya 21W tan daha düşük güçte bir ampul takılmış ise, bu durumu da hissederek normal çalışma hızından çok daha hızlı çalışarak sürücüyü ikaz eder. Tek römork takılı olduğunda ise dönüşlerde, flaşör üzerinden 3 x 21 Watt'lık lamba akımı geçeceğinden bu defa, flaşör römorkun takılı olduğunu ve dönüş lambalarının sağlam olduğunu belirtmek için C2 terminali üzerinden ikinci pilot lambasını da çalıştırarak sürücüyü bilgilendirir. Bu durumda iki pilot lambasını da aynı aralıktaki birlikte yanıp söndürür. Tüm terminaler 6,3 mm metaldir.

ELO Traktör & T.I.R Flaşörlerinin çift dorse takılmış araçlar için modelleri de (203.106.002 ve 203.106.022) mevcuttur. Ayrıca 24V tek dorse takılmış araçlar için üretilmiş toz korumalı ve su geçirmez modelleri de (203.106.011 ve 203.106.031) bulunmaktadır.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

