


PCB Tipi Röle Soketleri - Pinli

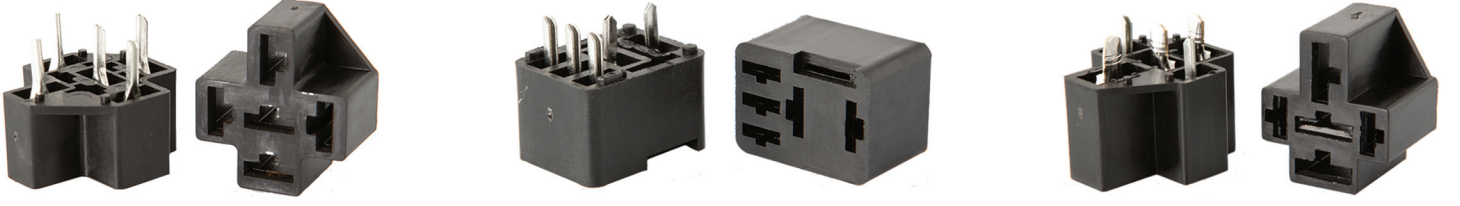


Kullanıldığı Ürün Serileri	Terminal Uygunluğu	Renk / Ambalaj	Ürün Kodu	Sokete takılacak ürün tabanındaki terminallerin pozisyonları	Teknik Çizim
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.120.000		4
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.121.000		4
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.130.000		4
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.131.000		4
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.140.000		4
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.141.000		4
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.143.000		4
780	2 x 6,3 mm 3 x 4,8 mm	Siyah / Tekli	207.342.000		6
710 & 712 & 203* & 201*	5 x 6,3 mm	Siyah / Tekli	207.150.000		4
780	2 x 6,3 mm 3 x 4,8 mm	Siyah / Tekli	207.351.000		6
720 & 730	2 x 6,3 mm 3 x 9,5 mm	Siyah / Tekli	207.240.000		5
720 & 730	2 x 6,3 mm 3 x 9,5 mm	Siyah / Tekli	207.250.000		5

* Seçili ürünlerde

Röle Soketleri - Teknik Data


Teknik Çizim 4

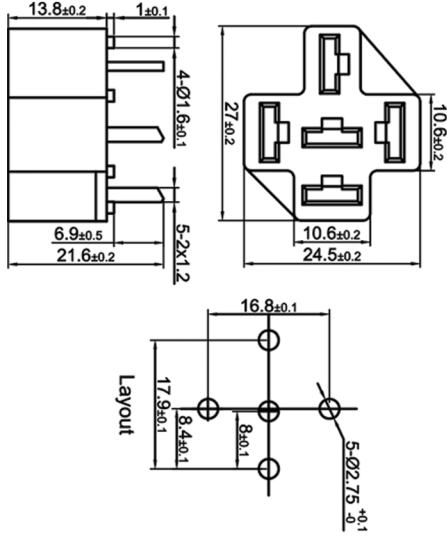

Teknik Data

Röle Montajı	Plug-in/QuickConnect/Geçme
PCB Montajı	Lehim
Terminal Boyutları / Terminal Sayısı	6,3 x 0,8 mm / 5 Terminal
Soket Malzeme	PA66 GF30
Terminal Malzeme / Kaplama	CuZn63 / E-Sn
Nominal Akım 30,87,87a	40A
Renk	Siyah
Ambalaj	Tekli Ambalaj
Ortam Harareti	-40/+80 °C


Teknik Çizim 5

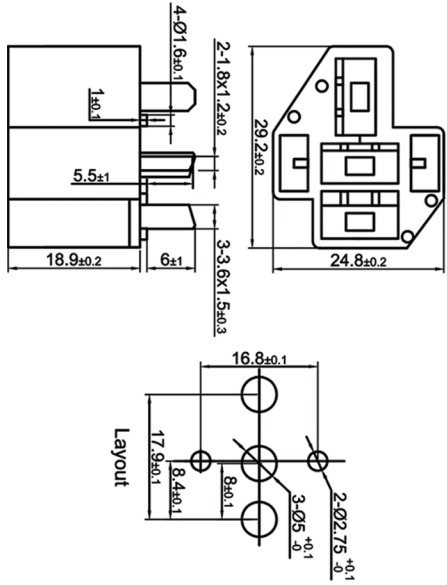

Teknik Data

Röle Montajı	Plug-in/QuickConnect/Geçme
PCB Montajı	Lehim
Terminal Boyutları / Terminal Sayısı	6,3 x 0,8 mm / 2 Terminal 9,5 x 1,2 mm / 3 Terminal
Soket Malzeme	PA66 GF30
Terminal Malzeme / Kaplama	CuZn63 / E-Sn
Nominal Akım 30,87,87a	80A
Renk	Siyah
Ambalaj	Tekli Ambalaj
Ortam Harareti	-40/+80 °C

Teknik Çizim 6

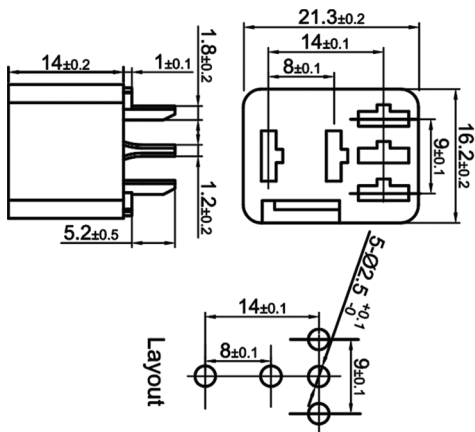

Teknik Data

Röle Montajı	Plug-in/QuickConnect/Geçme
PCB Montajı	Lehim
Terminal Boyutları / Terminal Sayısı	6,3 x 0,8 mm / 2 Terminal 4,8 x 0,8 mm / 3 Terminal
Soket Malzeme	PA66 GF30
Terminal Malzeme / Kaplama	CuZn63 / E-Sn
Nominal Akım 30,87,87a	40A
Renk	Siyah
Ambalaj	Tekli Ambalaj
Ortam Harareti	-40/+80 °C

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.