


Elektromekanik Flaşör

Ürün Kodu: 203.101.001




- 12V
- 3 Terminalli (X, P, L)
- Braketli

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

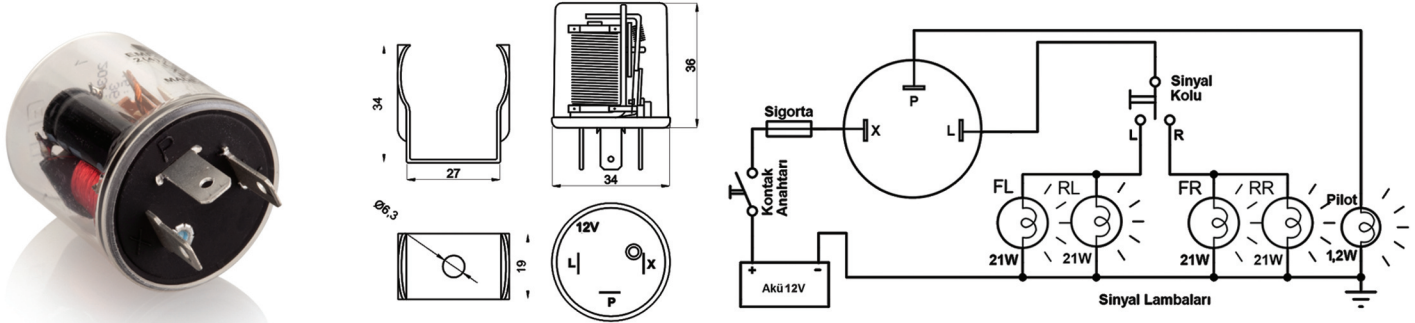

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Terminal Sayısı & İşaretleri	3 (X, P, L)
Çalışma Gerilimi	10,0-16,0V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (P)
Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde	4x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	-
Nominal Yük - Dörtlü İkazda	10x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	10x21W+2x3W+1x1,2W	İlave Özellikler	-
Çakma Sayısı / Dakika	90±30	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei	ABD/Üniversal
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	50 / 50 (±20)	Ortam Sıcaklığı	-40/+90 °C
Arızalı Ampul İkazı	-	Braket / Kaplama	Fe / E-Zn
Arızalı Ampul İkaz Şekli	-		

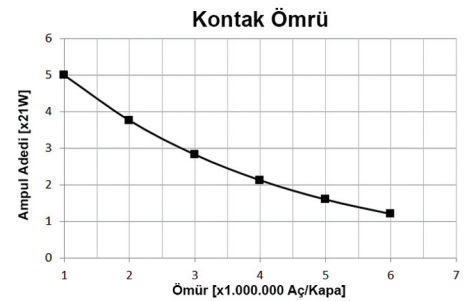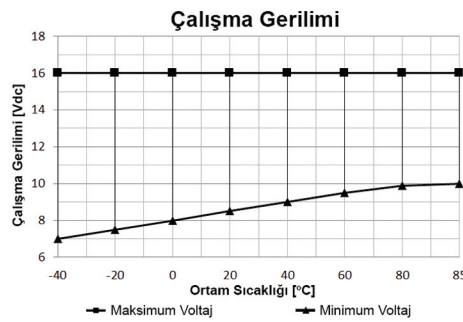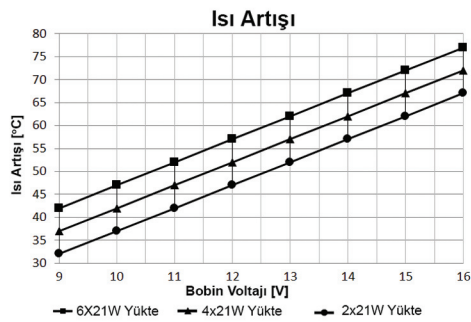

Ürün Detay

ELO Elektromekanik Flaşör, 10 ampule kadar çalışma özelliğine sahip olup, pilot lambası maksimum 1,2W gücündedir. (X), (P) ve (L) terminalleri 6,3 mm metaldir.

Çapraz Ürün Kodları *

HELLA	WEHRLE
961553161	13 010 301
961553167	
HERTH+BUSS	
75605021	

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır.

Notlar

Talep halinde braketsiz seçeneği mevcuttur.
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

